


Une photométrie de pointe


- Multiple possibilité de réglage de la lampe
4 Réglages horizontaux
6 Réglages verticaux
- Conception par moyen informatiques
- Amélioration des performances avec réduction des flux parasites
- Gain de flux

Repères Prescripteurs

- Luminaire IP 66 total - bloc optique
- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression
- Déconnection automatique à l'ouverture
- Réflecteur aluminium brillant, protégé par oxydation anodique
- Vasque Verre Bombé ou Verre Plan ou Méthacrylate Bombé
- Fixation verticale / latérale

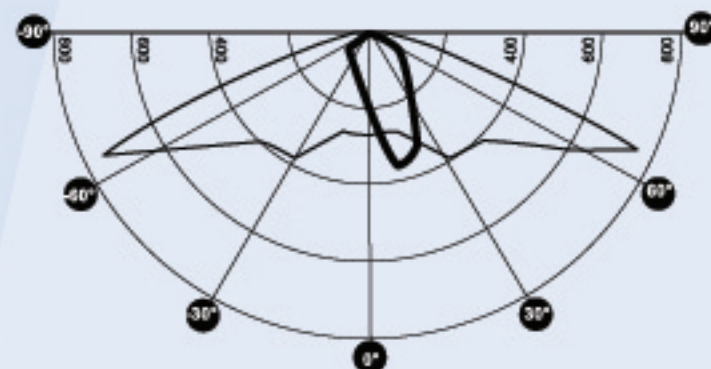

Skylux

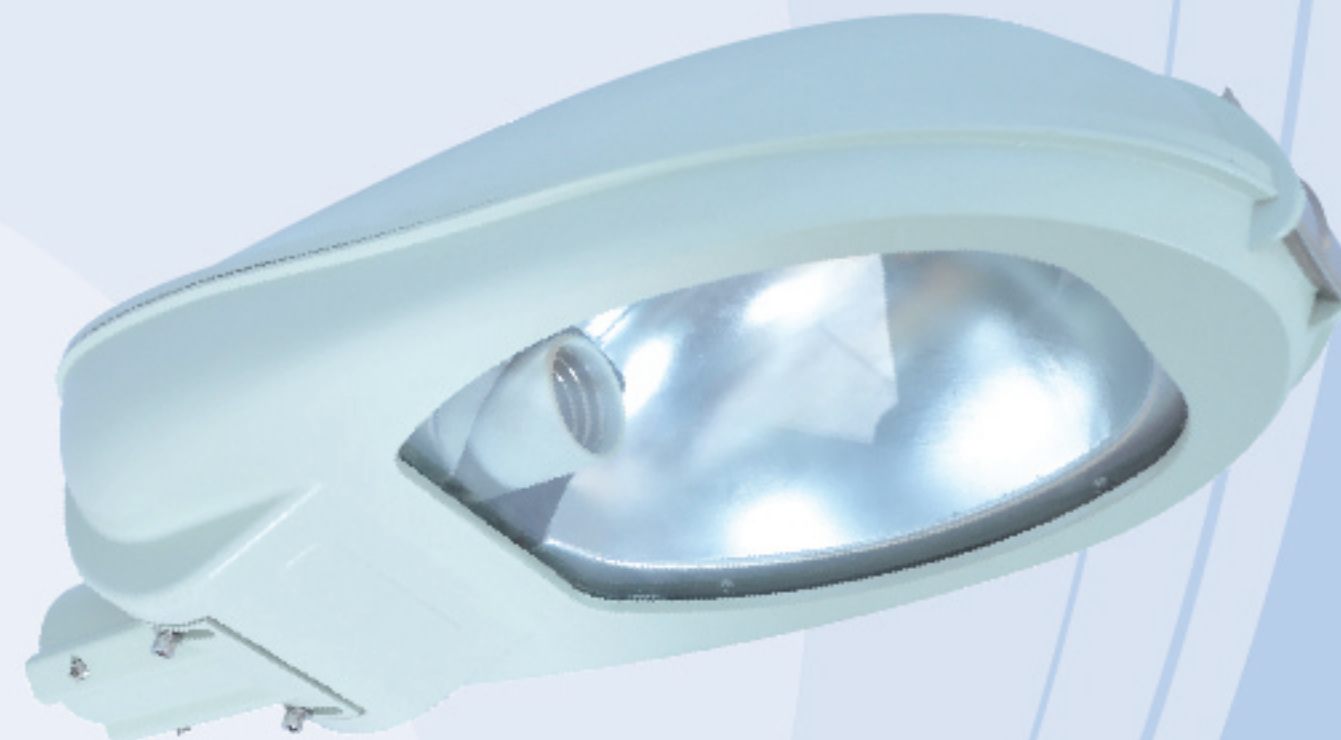

EN 60598
EN 60529
EN 62262

IP66

IK08



Degré d'étanchéité: IP 66

Véritable sécurité électrique : sectionneur à embrochage

Vasque interchangeable : Verre bombé, Méthacrylate Bombé, Verre plat

Nouveau réflecteur : aluminium brillant anodisé

Interchangeabilité source / puissance en cours de vie du luminaire

Capot autobloquant à l'ouverture

Support de la lampe en céramique

Pièce pivotante pour mât Ø 48 mm

Classe d'isolement électrique: II

Installation





- Fixation TOP avec réglage positif 0 à 15°
- Fixation latérale
- Conception spéciale pour une installation et une maintenance facilitées.
- Possibilité de changement de source ou puissance en cours de vie du luminaire

Résistance aérodynamique : Scx (m²)

VB : 0,122 MB : 0,125 VP : 0,12

Poids équipé en Kg

Vasque	70W	125W	150W	250W	400W
VB	6	5,7	6,6	7,6	7,85
VP	5,5	5,2	6,1	6,9	7,150
MB	5	4,7	5,6	6,4	6,65

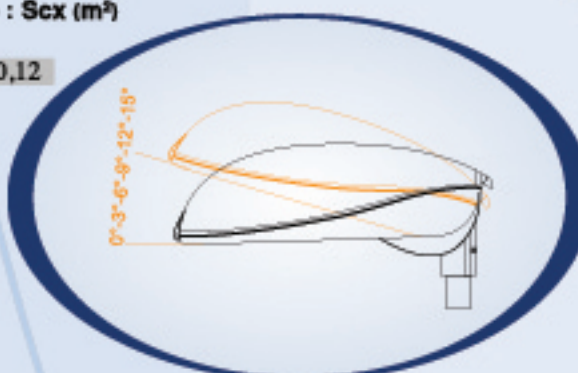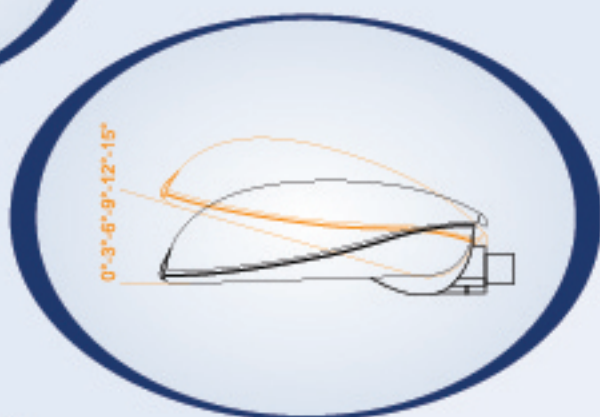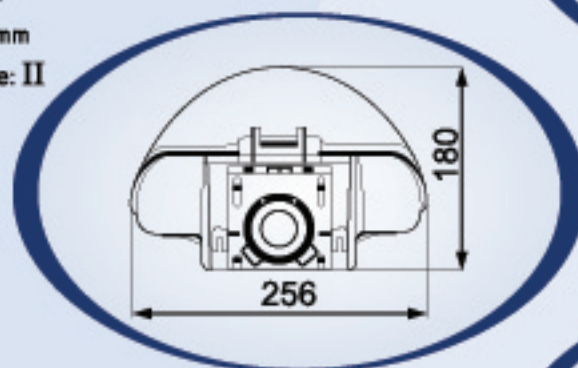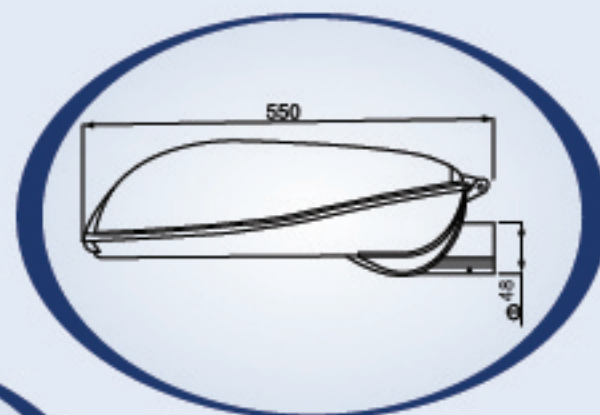

220V-240V 50/60Hz

Code	puissance	Lampe	Hauteur recommandé	Angle d'inclinaison	Largeur de la crosse	Culot	Surface exposé au vent (m ²)
Sky70	70W	SHP/IOD	6-8 m	0-10°	0-1 m	E27 / E40	0,12
Sky125	125W	HPL	6-8 m	0-10°	0-1 m	E27	0,12
Sky150	150W	SHP/IOD	7-10 m	0-10°	0-1 m	E40	0,12
Sky250	250W	SHP/IOD	8-12 m	0-10°	0-1,5 m	E40	0,133
Sky400	400W	IOD	10-14 m	0-10°	0-1,5 m	E40	0,133

Ouverture et fermeture : simplicité et sécurité totale

Ouverture

Une simple pression sur le crochet libère le capot et permet l'ouverture de celui-ci.

Sécurité

La déconnexion électrique s'effectue dès le premier mouvement d'ouverture.

Connectique

Entrée de câble: presse-étoupe M20 (entrée de câble 10-14mm)

Le câble est relié à l'interrupteur de déconnexion automatique

Maintenance

Le luminaire peut être ouvert/fermé par le balis d'un clip manuel en inox.

Un interrupteur de déconnexion automatique (Safe Maintenance Technology)

coupe l'alimentation à l'ouverture du luminaire.

La lampe peut être facilement remplacée après démontage manuel du boîtier support douille.

Compartiment technique : simplicité, compacité

Compartiment vaste.

Accès immédiat et facile au module électrique.

Accès à la connexion secteur par presse étoupe.

