


LOW VOLTAGE TRANSFORMERS

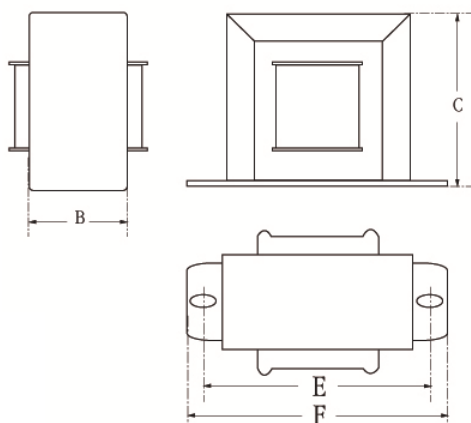

Physical Characteristics:

Type	Power (VA)	Dimensions (mm)			
		B	C	E	F
41*13	5 / 6 / 7,2	15	35	52	63
48*16	7,5 / 10 / 15	17,5	42	60	70
57*20	20 / 25 / 30	22	50	72	83
66*25	36 / 40	28	58	81	92

Technical Characteristics:

Input voltage (V)	Output voltage (V)	Output current (A)										
		5 VA	6 VA	7,2 VA	7,5 VA	10 VA	15 VA	20 VA	25 VA	30 VA	36 VA	40 VA
220	6	0,8	1	1,2	1,25	1,67	2,5	3,33	4,2	5	6	6,67
220	9	0,5	0,67	0,8	0,8	1,11	1,67	2,22	2,8	3,34	4	4,5
220	12	0,4	0,5	0,6	0,63	0,83	1,25	1,67	2,1	2,5	2,8	3,4
220	14	0,35	0,43	0,5	0,55	0,71	1,1	1,42	1,8	2,15	2,57	2,85
220	15	0,34	0,4	0,48	0,5	0,67	1	1,34	1,7	2	2,4	2,7
220	18	0,28	0,33	0,4	0,41	0,56	0,83	1,11	1,4	1,67	2	2,2
220	24	0,2	0,25	0,3	0,31	0,42	0,63	0,83	1,05	1,25	1,5	1,67
220	30	0,16	0,2	0,25	0,25	0,33	0,5	0,67	0,85	1	1,2	1,4
220	36	0,14	0,17	0,2	0,2	0,26	0,41	0,55	0,7	0,83	1	1,1
220	40	0,12	0,15	0,18	0,19	0,28	0,38	0,5	0,63	0,75	0,9	1
220	48	0,1	0,13	0,15	0,16	0,21	0,31	0,41	0,52	0,625	0,75	0,84

- ❖ Very low voltage electrical transformers
- ❖ Output voltage: 2*6 / 2*9 / 2*12 / 2*14 / 2*15 / 2*17/
2*18 / 2*24 / 2*30 / 2*36 / 2*40 / 2*48
- ❖ Tropicalized steel Bracket
- ❖ Protection group I/ IP00
- ❖ Dielectric rigidity between winding / winding and housing : 1,5 kV / 2,2 kV
- ❖ Safety Standards : IEC 61558-1 and IEC 61588-2-6