


TRANSFORMATEURS

BASSE TENSION

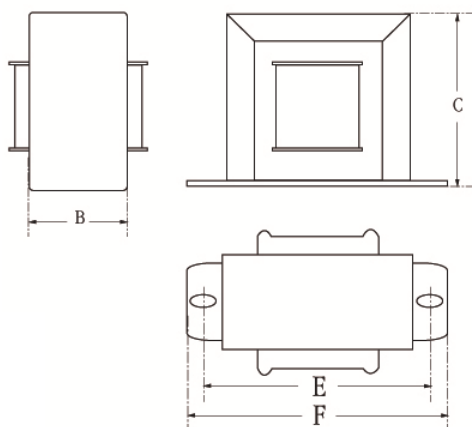

Caractéristiques physiques:

Type	Puissance (VA)	Dimensions (mm)			
		B	C	E	F
41*13	5 / 6 / 7,2	15	35	52	63
48*16	7,5 / 10 / 15	17,5	42	60	70
57*20	20 / 25 / 30	22	50	72	83
66*25	36 / 40	28	58	81	92

Caractéristiques techniques:

Tension d'entrée (V)	Tension de sortie (V)	Intensité de sortie (A)										
		5 VA	6 VA	7,2 VA	7,5 VA	10 VA	15 VA	20 VA	25 VA	30 VA	36 VA	40 VA
220	6	0,8	1	1,2	1,25	1,67	2,5	3,33	4,2	5	6	6,67
220	9	0,5	0,67	0,8	0,8	1,11	1,67	2,22	2,8	3,34	4	4,5
220	12	0,4	0,5	0,6	0,63	0,83	1,25	1,67	2,1	2,5	2,8	3,4
220	14	0,35	0,43	0,5	0,55	0,71	1,1	1,42	1,8	2,15	2,57	2,85
220	15	0,34	0,4	0,48	0,5	0,67	1	1,34	1,7	2	2,4	2,7
220	18	0,28	0,33	0,4	0,41	0,56	0,83	1,11	1,4	1,67	2	2,2
220	24	0,2	0,25	0,3	0,31	0,42	0,63	0,83	1,05	1,25	1,5	1,67
220	30	0,16	0,2	0,25	0,25	0,33	0,5	0,67	0,85	1	1,2	1,4
220	36	0,14	0,17	0,2	0,2	0,26	0,41	0,55	0,7	0,83	1	1,1
220	40	0,12	0,15	0,18	0,19	0,28	0,38	0,5	0,63	0,75	0,9	1
220	48	0,1	0,13	0,15	0,16	0,21	0,31	0,41	0,52	0,625	0,75	0,84

- ❖ Transformateurs électriques à basse tension
- ❖ Tension de sortie peut être: 2*6 / 2*9 / 2*12 / 2*14 / 2*15 / 2*17/
2*18 / 2*24 / 2*30 / 2*36 / 2*40 / 2*48
- ❖ Etrier de fixation en acier zingué tropicalisé
- ❖ Protection classe I / IP00
- ❖ Rigidité diélectrique entre enroulements / enroulements et carcasse : 1,5 kV / 2,2 kV
- ❖ Fabriqué selon la norme : IEC 61558-1 et IEC 61588-2-6