




ARMATURES INDUSTRIELLES

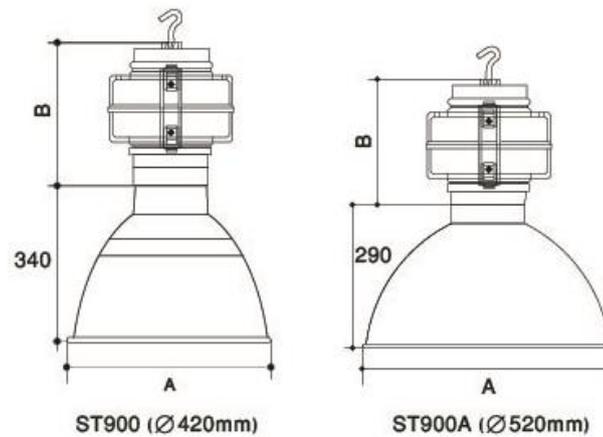

ST900 (Ø420mm)



ST900A (Ø520mm)

Modèle	Lampe	Puissance (W)	Fréquence (Hz)	Tension d'entrée (V)	Culot	Dimensions (mm)	
						A	B
ST900	IOD	150-400	50	220-240	E27/E40	520	260
ST900	SHP	150-400	50	220-240	E27/E40	420	260
ST900A	IOD	150-400	50	220-240	E27/E40	520	260
ST900A	SHP	150-400	50	220-240	E27/E40	420	260

Caractéristiques techniques:

- ❖ Projecteur classe I/ II à distribution symétrique intensive ou extensive pour lampe IOD ou SHP
- ❖ Degré d'étanchéité: IP65
- ❖ Degré de protection contre les chocs d'origine mécanique: IK08
- ❖ Corps et Gear Box en fonte d'aluminium injecté, traité contre la corrosion
- ❖ Verre trempé anti choc et résistant à la chaleur
- ❖ Réflecteur en aluminium pur anodisé et brillant
- ❖ Joint en silicone moulé résistant à la chaleur
- ❖ Installation facile avec un crochet de suspension