
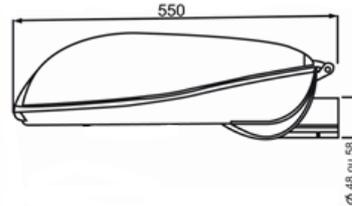


**LUMINAIRE : SKY 150**


EN 60598  
 EN 60529  
 EN 62262



Lampe	Culot	Puissance (W)	Tension (V)/ Fréquence (Hz)	Poids max. (kg)	Hauteur (m)	Rendement (%)
HPL	E 27	125	220-240 /50-60	5,7	6-8	82
SHP/ IOD	E 27	70	220-240 /50-60	6	6-8	82
	E 40	100	220-240 /50-60	6,3	6-8	82
	E 40	150	220-240 /50-60	6,6	7-10	82

**Caractéristiques techniques:**

- ❖ Conforme aux lois les plus rigides pour la pollution lumineuse
- ❖ Degré d'étanchéité IP 66 grâce à un joint en silicone et un filtre intégré
- ❖ Degré de protection antichoc : IK 08
- ❖ Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression UNI EN 46100 avec peinture en polyester poudre après un traitement au chrome
- ❖ Surface exposée au vent : 0.12 m<sup>2</sup>
- ❖ Réflecteur en aluminium pur anodisé et brillant
- ❖ Verre trempé résistant aux contraintes mécaniques du fonctionnement
- ❖ Équerre douille réglable en acier galvanisé
- ❖ Fixation réglable à la tête du mat ou sur une crosse de  $\phi$  48 mm ou 58 mm
- ❖ Fixation sur une crosse de largeur 1 m avec une inclinaison : 0 ...15°
- ❖ Entrée du câble 10-14 mm par presse étoupe M 20
- ❖ Possibilité d'équiper le luminaire sur demande, d'un ballast à double niveau de puissance 150 W