


BALLASTS FERROMAGNETIQUES POUR LAMPES A DECHARGE: IOD-2000

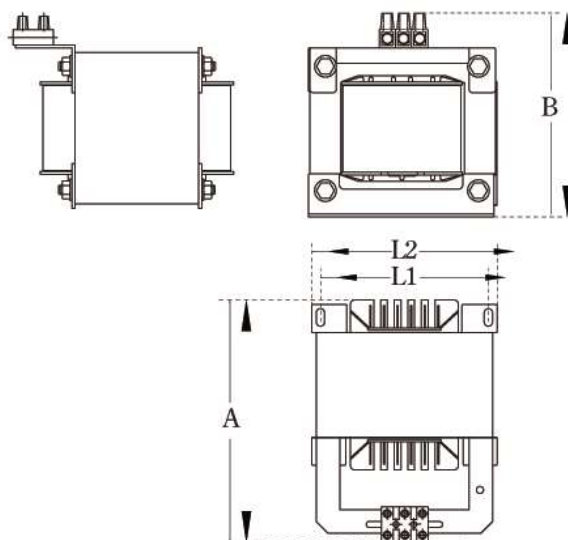

Puissance (W)	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Facteur de Puissance	Poids (kg)	Intensité à 230 V (A)	Dimensions (mm)			
						A	B	L1	L2
2000	220-240	50/60	0,57	14	16,5	205	125	135	158
2000	380-400	50/60	0,57	15	8,8	195	126	140	150

Caractéristiques techniques:

- ❖ Ballasts ferromagnétiques pour lampes à à iodure métallique 2000 W
- ❖ Imprégnation avec résine de polyester et séchage au four
- ❖ Enroulement du bobinage classe H (200°C)
- ❖ Protection classe I
- ❖ Classe thermique (t_w): 130°C
- ❖ Accroissement Max.de température au-dessus de la température ambiante (ΔT): 70°C
- ❖ Compensation avec condensateur 60 μF (380/400V) ou 150 μF (220/240V)
- ❖ Rigidité diélectrique : > 2000 V
- ❖ Fabriqué selon les normes : NF EN-61 347 et NF EN- 60 923

Schéma de câblage :

