


TRANSFORMATEURS MONOPHASÉS DE SÉCURITÉ À BOBINES SÉPARÉES

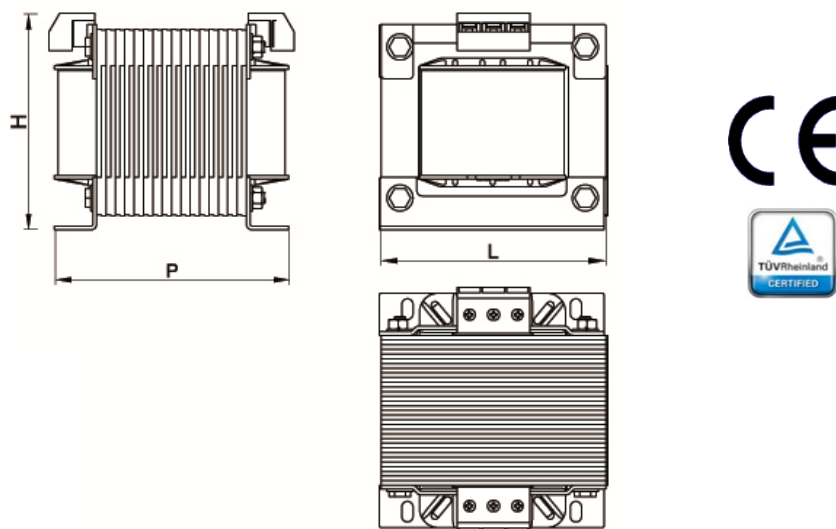

Puissance (VA)	Intensité d'entrée (A)	Intensité de sortie (A)	Poids (kg)	Dimensions (mm)		
	230 V	12 V		L	P	H
100	0,43	8,33	2,1	96	75	95
160	0,7	13,33	3,2	96	85	95
200	0,87	16,67	4,2	120	85	102
300	13,04	25	5	120	95	115
400	1,74	33,33	5,8	120	105	115
630	2,74	52,5	9,5	150	100	150
1000	4,35	83,33	15,5	150	135	190

Caractéristiques techniques:

- ❖ Transformateur électrique à bobines séparées de sécurité ou de commande
- ❖ Isolation classe F
- ❖ Imprégnation au vernis classe H (180 °C) et séchage au four
- ❖ Etrier angulaire de fixation en acier zingué tropicalisé
- ❖ Protection électrique classe I / IP00
- ❖ Température ambiante maximale de fonctionnement : 45 °C
- ❖ Fabriqué selon la norme : IEC 61558-1, IEC 61558-2-4, IEC 61558-2-6 et IEC 60269-1*

N.B: (*) Sur demande, il est possible d'ajouter un fusible pour la protection du primaire et/ou le secondaire