


## TRANSFORMATEURS

### POUR LAMPES HALOGENES: TLA-105

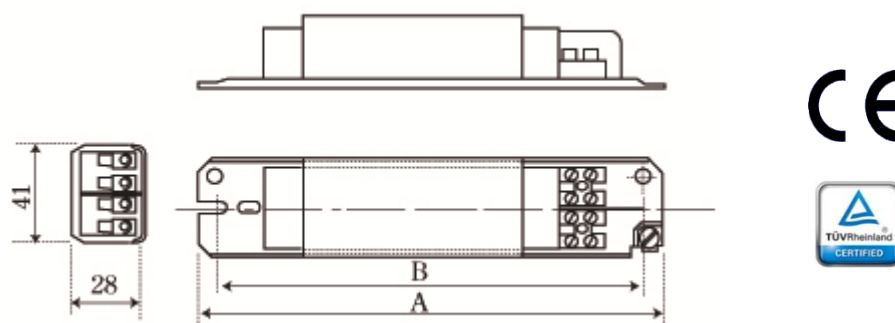

| Puissance<br>(VA) | Fréquence<br>(Hz) | Tension<br>primaire<br>(V) | Tension<br>secondaire<br>(V) | Poids<br>(kg) | Intensité<br>à 230 V<br>(A) | Dimensions<br>(mm) |     |
|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-----|
|                   |                   |                            |                              |               |                             | A                  | B   |
| 105               | 50/60             | 230                        | 11,5                         | 1,32          | 8                           | 240                | 234 |

#### Caractéristiques techniques:

- ❖ Transformateur à enroulements séparés pour lampe halogène à basse tension 12 V
- ❖ Imprégnation avec résine de polyester et séchage au four
- ❖ La température ambiante ne doit pas dépasser 50°C
- ❖ Protection classe I
- ❖ Section réduite 28/41
- ❖ Rigidité diélectrique : > 2000 V
- ❖ Prévoir un fusible extérieur à fusion lente de 0,5 A
- ❖ Fabriqué selon les normes : NF EN-60 558-2-6 ; NFEN-60558-2-4

#### Schéma de câblage :

